

Kempact™ Pulse 3000



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

VÝHODY ZAŘÍZENÍ


- Vynikající výkon při nízké hmotnosti - 22kg/250A
- Excelentní pulzní výkon
- Double pulse, pulse, synerg. MIG, progr.
- 100 paměťových kanálů
- Kompatibilní s hořákem WeldSnake™
- Kemppi Process Manager™
- Kompatibilní s generátorem
- Možnost změny polarity pro trubičkové dráty

APLIKACE

- Konstrukce
- Opravy a údržba
- Automobilový průmysl
- Instalátorské práce a práce pro údržbu
- Lodní průmysl a dopravní systémy
- Konstrukce pro architekturu a nábytek
- Karosérie a kostry nákladních automobilů



Kempact™ Pulse 3000 má vybavení pro kontrolu oblouku umožňující velmi hladké a bezproblémové svařování. Speciální funkce startu oblouku zahrnující optimální Hot a Creep Start zaručuje excelentní zapálení se všemi materiály a plyny, snížení rozstříků a čištění materiálu po svařování.

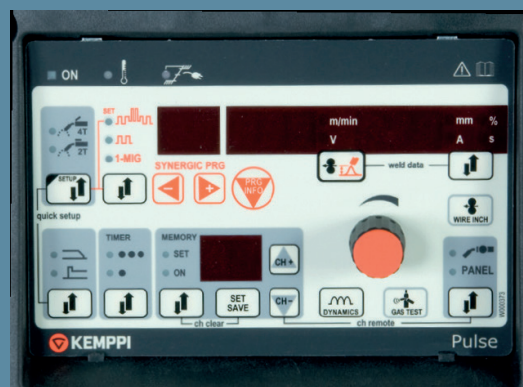

Kempact Pulse 3000 - ovládací panel.

Technická data

Kempact Pulse		MIG 2530	Pulse 3000
Připojovací napětí	3~, 50/60 Hz	380 – 440V ±10%	400 V (±15 %)
Jmenovitý výkon		12 kVA	12 kVA
Připojovací kabel	H07RN-F	4G1.5 (5 m)	4G1.5 (5 m)
Pojistka, zpožděná		16 A	16 A
Output 40 °C	40 % ED	250 A/26.5 V	250 A/26.5 V
	60 % ED	207 A/24 V	207 A/24 V
	100 % ED	160 A/22 V	160 A/22 V
Napětí naprázdno		30...45 V	56 V
Účinnost při max. proudu		0.64	0.69
Efektivita při max. proudu		87 %	84 %
Rozsah svařování		20A/15 V	20A/15 V
		250A/26.5 V	250A/26.5 V
Rychlost podávání		1...18 m/min	
Cívka	max. ø	300 mm	300 mm
Mechanismus podávání		4-kladkový	4-kladkový
Plnicí dráty ø (mm)	Fe, Ss	0.6...1.0	0.6...1.2
	Plněný drát	0.9...1.2	0.9...1.2
	Al	0.9...1.2	0.9...1.2
	CuSi	0.8...1.0	0.8...1.2
Rozměry (mm)	D x Š x V	580 x 280 x 440	580 x 280 x 440
Hmotnost		20 kg	22 kg

Objednací informace

KempactCool 10		
Provozní napětí	50/60 Hz	400 V (-15...+10 %)
Jmenovitý výkon	100 % ED	250 W
Chladicí výkon		1.0 kW
Max. tlak		450 kPa
Doporučená chladicí kapalina		20–40 % ethanol/voda
Objem nádrže		3 l
Rozměry (mm)	D x Š x V	580 x 280 x 300 mm
Hmotnost		13 kg

Kempact MIG 2530 (vč. Zemnicího kabelu (5 m, 35 mm²) a plynové hadice 6 m)		621853002
Držák pistole	GH 30	6256030
Zemnicí kabel	5 m, 35 mm²	6184311
Transportní vozík	ST 7 (zdroj + plynová láhev)	6185290
KFH 1000 zavěšení podavače		6185100
Zdvíhací hák	20–40 % ethanol/voda	
Kempact Pulse 3000		621830002
KempactCool 10		6218600
Zemnicí kabel	5 m, 35 mm²	6184311

Maximum svařovací síly v minimální hmotnosti

Jste spokojeni s tradičním svářecím vybavením? Preferujete lepší svařovací výkon, mobilitu zdroje a širší kontrolu svařovacího procesu? Může kompaktní svařovací zdroj vážit méně než tradiční podávací jednotky, který by vyhovoval Vaším potřebám ve svařování? ANO!!! KEMPACT™ Pulse 3000.

Kempact™ Pulse 3000 je samostatnou třídou svařovacích zdrojů v oblasti pulzního MIG/MAG svařování. Tento zdroj má inteligentní design a excelentní oblouk. Jedna z hlavních výhod této svářečky je mobilita, která je navíc kombinovaná se skutečně úžasným svařovacím výkonem. VYZKOUŠEJTE Kempact™ Pulse 3000.

Nová technologie svařovacích zařízení Kemppi umožnila vyvinout Kempact™ Pulse 3000. Hmotnost pouhých 22 kg.

Tento zdroj nabízí unikátní kombinaci mobility a výkonu pulzního oblouku. Kemppi Process Manager™ se jednoduše zaměřil na operátora a volbu kontroly techniky oblouku obsahujících metody MIG/MAG, synerg. MIG/MAG, pulzní MIG/MAG a proces double pulsu.

Kompatibilita s generátorem umožňuje maximální možnosti svařovacích prací. Nemějte obavy z místa kde svařujete - Kempact™ Pulse 3000 zaručuje optimální kontrolu procesu. Můžete také využít programy pro trubičkové dráty, ochranné plyny a pulzní programy ve standardní dodávce a kapacitu k rozšíření paměti svařovacích parametrů až do 400 souborů. Svářeč může uložit optimální parametry do 100 paměťových kanálů.

